НООТЕХНИКА®
техника с умом!
www.noo.com.by

ГРАНИТ БЗ-300-Л

Блок защиты и устранения мерцания светодиодных и энергосберегающих ламп

Руководство по эксплуатации и паспорт

1. НАЗНАЧЕНИЕ

- Устранение мерцания светодиодных и энергосберегающих (люминесцентных) ламп:
  - при использовании выключателей с подсветкой;
  - при перефазировке сети.
- Устранение остаточного свечения.
- Защита ламп от скачков напряжения.
- Исключение помех от ламп.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение/частота сети	**~220 В/50Гц**
Максимальная мощность ламп для одного блока	**300 Вт**
Напряжение срабатывания защиты	**~275...300 В**
Диапазон рабочих температур	**-20...40°С**
Степень защиты корпуса	**IP20**

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Блок ГРАНИТ БЗ-300-Л	**1 шт.**
Руководство по эксплуатации	**1 шт.**

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И МОНТАЖ

Внимание! Прежде чем выполнять электромонтажные работы по подключению блока, убедитесь в отсутствии напряжения в сети 220 В. При необходимости обесточьте сеть с силового щитка и повесьте табличку «Не включать!»

Блок ГРАНИТ БЗ-300-Л подключается параллельно лампам (нагрузке), у которых наблюдается мерцание (рис. 1.)

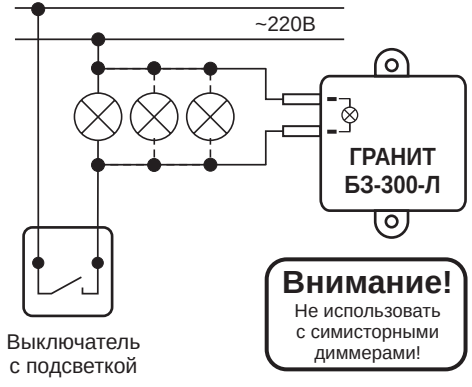

Рис. 1 Схема подключения

При использовании люстр с двумя и более группами на каждую группу необходимо установить по отдельному блоку.
Монтаж блока выполняется в стакан люстры или корпус светильника.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок – 12 месяцев. Гарантийные обязательства сохраняются при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и наличии штампа продавца и даты продажи. При отсутствии штампа продавца гарантийный срок исчисляется с даты выпуска.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Блок ГРАНИТ БЗ-300-Л соответствует ТУ РБ 101206177.004-2004